



A Harnas



ACCESSOIRES



R Werken op koord
D Diëlektrisch

B Valbeveiliging

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT



VALSTOPAPPA- RAAT TOESTEL- LEN



VALSTOPAPPARATEN OP KOORD/KABEL



O Antichute ouvrant

SCHOK ABSORBERS



VERANKERING




LEEFLIJN



CONNECTOREN



VALLIJNEN

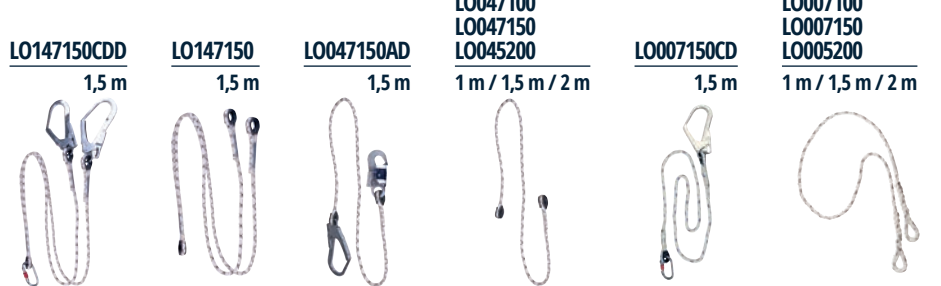

POSITIONERINGSLIJNEN



C Verankeringspunten

Werken op koord



Rescue



Besloten ruimtes



Accessoires




enjoy safety.

Een antival systeem

Valbeschermingskit

SAMENSTELLING

Een individueel valsysteem bestaat minstens uit de volgende drie elementen

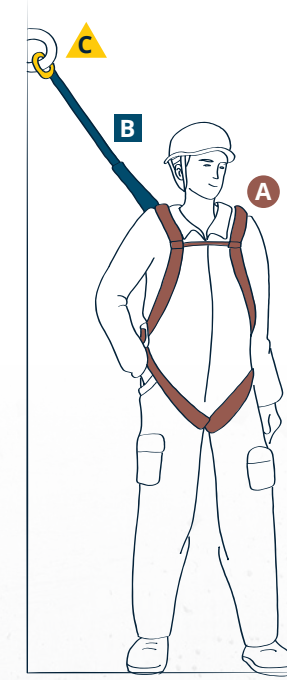

HARNAS

A EN361 VALHARNAS

VALBEVEILIGING


B EN355 ENERGIE ABSORBERS
EN360 VALBEVEILIGING MET AUTOMATISCHE RAPPEL
EN353-1 MOBILE VALBEVEILIGING OP EEN VASTE LEEFLIJN
EN353-2 VERPLAATSBARE VALBESCHERMING OP FLEXIBELE LEVENSLIJN

VERANKERINGS-PUNTEN

C EN795 2012 VERANKERINGSMIDDELEN
EN362 VERBINDINGSMIDDELEN

Verankeringspunten: **minimum 12 kN**

PENDULE EFFECT, VRIJE VALRUIMTE EN VALFACTOR

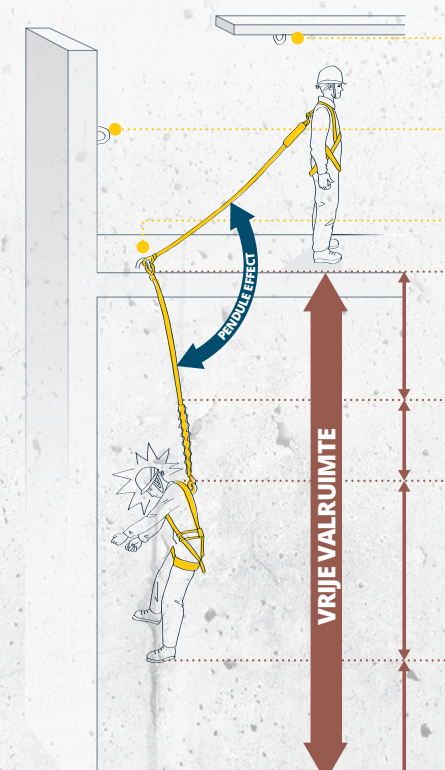

F0 Ankerpunt hoog

F1 Ankerpunt ter hoogte van het dorsale ankerpunt op het harnas

F2 Laag ankerpunt

A Lengte van de leeflijn

B Uitgescheurde bandlus van de schokabsorber

C Lengte van de persoon en rek op het harnas

D Veiligheidsmarge

Steigerwerken ELARA190V2 2 m	ELARA280V2 2 m	Positionering ELARA320 2 m
Kleine verplaatsingen ELARA160V2 2 m	Gemiddelde verplaatsingen ELARA140 2,5 m	Grote verplaatsingen ELARA270 10 m
Dakwerken ELARA150 10 m	ELARA170 20 m	Platte daken/Retentie ELARA130V2 1,5 m
Algemeen bouw ELARA390HV2 1,4 m → 2 m	Industrie ELARA340HV2 6 m	Diensten ELARA350HV2

04/2024 - n° 1740B - DOCNL1740B - NL - Dit document heeft geen contractuele kracht en verschijnt onder voorbehoud van drukfouten. Namaak verboden.

VALBESCHERMING



enjoy safety

f y in
www.deltaplus.eu

Werksituaties hoogtes

